



Ugelli rotanti per la pulizia dei serbatoi LPR-27500/R


Scheda tecnica

Questi ugelli rotanti per la pulizia dei serbatoi consentono di effettuare operazioni di pulizia e risciacquo anche a bassa pressione di esercizio (da 0,7 bar). Gli ugelli a getto pieno raggiungono un'elevata forza d'impatto e quindi elevate prestazioni di pulizia. Il design compatto rende questi ugelli rotanti estremamente versatili.

Applicazioni

Può essere utilizzato nell'industria delle bevande, nella produzione di latte, nell'industria alimentare, nell'industria chimica e farmaceutica.


Schema di spruzzatura

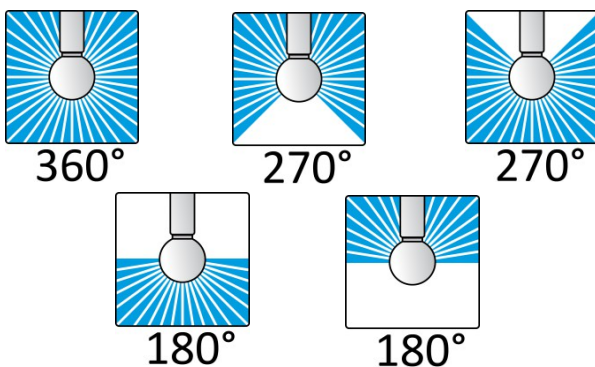

Specifiche tecniche

Raggio di pulizia max:	3.8 m
Apertura del contenitore min:	Ø 50 mm
Intervallo di pressione di lavoro:	Da 0,7 a 3,5 bar
Flusso di volume min / max:	15,3 / 1490 l/min
Temperatura di esercizio max:	93° C
Materiali standard:	PTFE
Disponibile come opzione:	PTFE con grafite
Può essere utilizzato in aree EX:	Sì (solo versione con grafite)
Certificati disponibili:	2.2 / FDA

Raggio di pulizia [m]

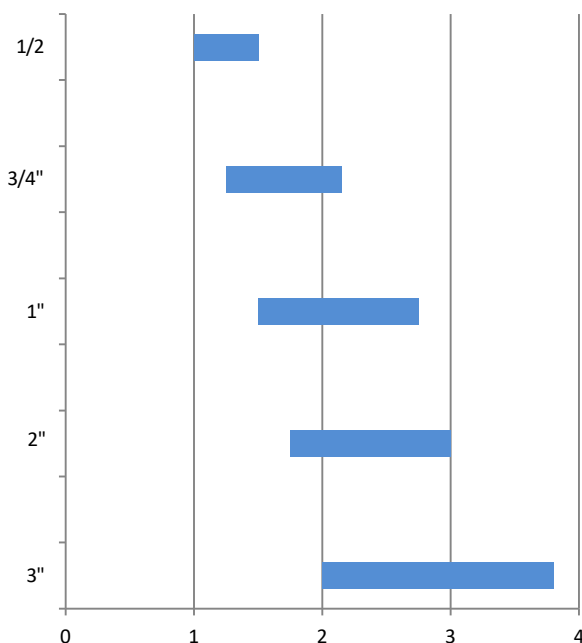

Consumo d'acqua [l/min]

