



Boquillas rotativas de limpieza de depósitos LPR-27500/R


Ficha técnica

Estas boquillas rotativas de limpieza de depósitos permiten realizar operaciones de limpieza y aclarado incluso a baja presión de funcionamiento (a partir de 0,7 bar). Las boquillas de chorro completo consiguen una gran fuerza de impacto y, por tanto, un alto rendimiento de limpieza. Su diseño compacto hace que estas boquillas giratorias sean muy versátiles.

Aplicaciones

Puede utilizarse en la industria de las bebidas, la producción de leche, la industria alimentaria, la industria química y la industria farmacéutica.


Patrón de pulverización

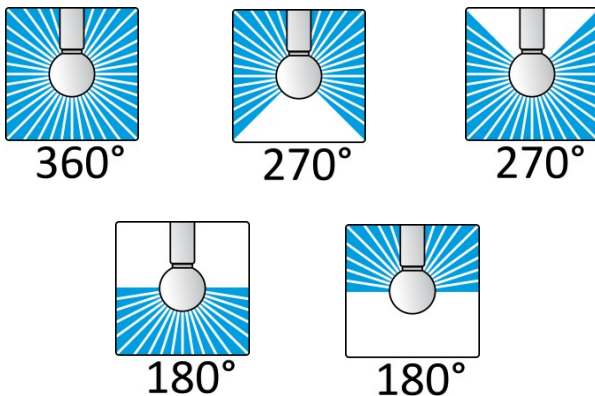

Especificaciones

Radio de limpieza máx:	3.8 m
Apertura del envase mín:	ø 50 mm
Rango de presión de trabajo:	0,7 a 3,5 bar
Caudal mín./máx:	15,3 / 1490 l/min
Temperatura de funcionamiento máx:	93° C
Materiales estándar:	PTFE
Disponible opcionalmente:	PTFE con grafito
Puede utilizarse en zonas EX:	Sí (sólo versión con grafito)
Certificados disponibles:	2.2 / FDA

Radio de limpieza [m]

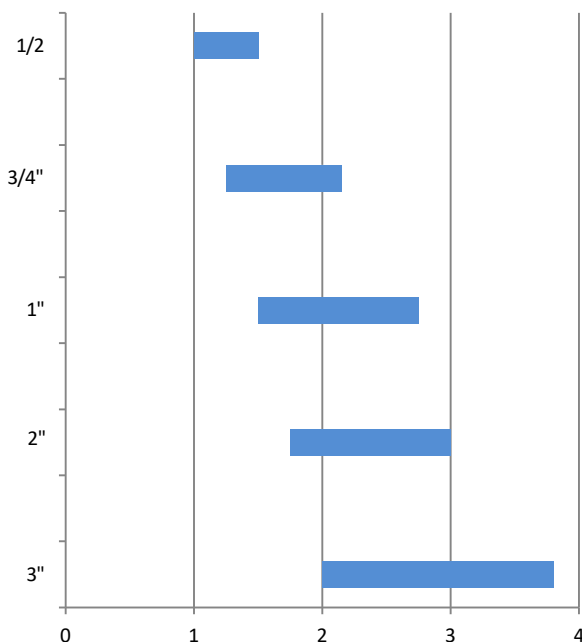

Consumo de agua [l/min]

